Venta de Maquinaria Industrial y Agrícola
Km 24 Carr. Alvaro Obregón
Cd. Cuauhtemoc, Chih.

Tels: (625) 586 6477 y 52 (625) 586 6412
Cels: (625) 590 8941 - (625) 115 4764 - (625) 134 4523
Cels: (625) 100 1010 - (625) 283 9741
E-mails: awiebe71@hotmail.com, ventas@maquinariaw.com.mx

No. Folio: 16199 **JLG 2630ES**

JLG	2630ES	2006	0200133705

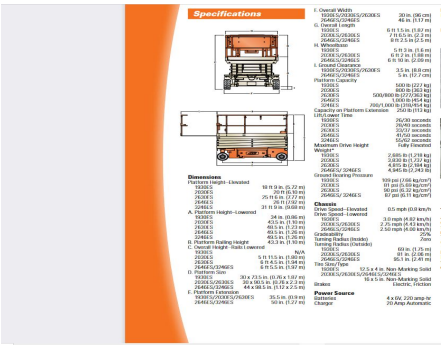

Specifications

Dimensions

Platform Height–Elevated	
1930ES	18 ft 9 in. (5.72 m)
2630ES	26 ft (8.10 m)
2646ES	25 ft 6 in. (7.77 m)
3246ES	31 ft 9 in. (9.68 m)
A. Platform Height–Lowered	
1930ES	34 in. (0.86 m)
2630ES	43.5 in. (1.10 m)
2646ES	46.5 in. (1.18 m)
3246ES	49.5 in. (1.26 m)
B. Platform Railing Height	42.5 in. (1.10 m)
C. Overall Height–Rails Lowered	
1930ES	N/A
2630ES	5 ft 11.5 in. (1.81 m)
2646ES	6 ft 4.5 in. (1.94 m)
3246ES	6 ft 5.5 in. (1.97 m)
D. Platform Size	
1930ES	30 x 213 in. (0.76 x 5.41 m)
2630ES/2646ES	30 x 264 in. (0.76 x 6.71 m)
3246ES/3246ES	44 x 96.5 in. (1.12 x 2.5 m)
E. Platform Extension	
2630ES/2646ES/3246ES	35.5 in. (0.9 m)
2646ES/3246ES	50 in. (1.27 m)
F. Overall Width	
1930ES/2630ES/2630ES	20 in. (.96 cm)
2646ES/3246ES	46 in. (1.17 m)
G. Overall Length	
1930ES	6 ft 11.5 in. (1.87 m)
2630ES/2630ES	7 ft 6.5 in. (2.3 m)
2646ES/3246ES	8 ft 2.5 in (2.5 m)
H. Wheelbase	
1930ES	5 ft 3 in. (1.6 m)
2630ES/2630ES	6 ft 2 in. (1.88 m)
2646ES/3246ES	6 ft 10 in. (2.08 m)
I. Ground Clearance	
1930ES/2630ES/2630ES	3.5 in. (8.9 cm)
2646ES/3246ES	5 in. (12.7 cm)
Platform Capacity	
1930ES	500 lb (227 kg)
2630ES	600 lb (363 kg)
2630ES	500/800 lb (227/363 kg)
2646ES	500 lb (227 kg)
3246ES	350/1,000 lb (159/454 kg)
Capacity on Platform Extension	250 lb (113 kg)
Lift/Down Time	
1930ES	26/30 seconds
2630ES	28/40 seconds
2646ES	41/50 seconds
3246ES	41/50 seconds
3246ES	55/62 seconds
Maximum Drive Height	Fully Elevated
Weights	
1930ES	2,685 lb (1,218 kg)
2630ES	3,830 lb (1,737 kg)
2646ES	4,815 lb (2,184 kg)
3246ES/3246ES	6,945 lb (3,243 lb)
Ground Bearing Pressure	
1930ES	109 psi (.768 kg/cm²)
2630ES	87 psi (6.12 kg/cm²)
2630ES	58 psi (6.32 kg/cm²)
2646ES/ 3246ES	87 psi (6.11 kg/cm²)
Chassis	
Drive Speed–Elevated	0.5 mph (0.8 km/h
Drive Speed–Lowered	
1930ES	3.0 mph (4.82 km/h)
2630ES/2630ES	2.25 mph (4.42 km/h)
2646ES/3246ES	2.50 mph (4.08 km/h)
Gradeability	45%
Turning Radius (Inside)	Zero
Turning Radius (Outside)	
1930ES	60 in. (1.75 m)
2630ES/2630ES	81 in. (2.06 m)
2646ES/3246ES	95.5 in. (2.41 m)
Tire Size/Type	
1930ES	12.5 x 4 in. Non-Marking Solid
2630ES/2630ES/2646ES/3246ES	16 x 5 in. Non-Marking Solid
Brakes	Electric, Friction
Power Source	
Standard	4 x 6V, 220 amp hr
Charger	20 Amp Automatic

ALCANCE 25 FT(7.75 MT), ANCHO 30 PULGADAS, CAPACIDAD 500/800 LBS, PESO 4815 LBS, - -