Venta de Maquinaria Industrial y Agrícola
Km 24 Carr. Alvaro Obregón
Cd. Cuauhtemoc, Chih.

Tels: (625) 586 6477 y 52 (625) 586 6412
Cels: (625) 590 8941 - (625) 115 4764 - (625) 134 4523
Cels: (625) 100 1010 - (625) 283 9741
E-mails: awiebe71@hotmail.com, ventas@maquinariaw.com.mx

No. Folio: 16199 **JLG 2630ES**

JLG	2630ES	2006	0200133705

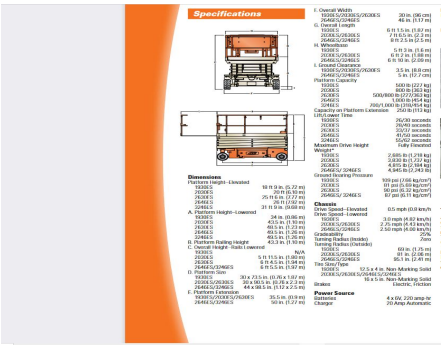

Specifications

Dimensions
Platform Height–Elevated
1930ES 18 ft 9 in. (5.72 m)
2630ES 30 ft (9.10 m)
2646ES 25 ft 6 in. (7.77 m)
3246ES 31 ft 9 in. (9.68 m)
A. Platform Height–Lowered
1930ES 34 in. (0.86 m)
2630ES 43.5 in. (1.10 m)
2646ES 49.5 in. (1.26 m)
3246ES 49.5 in. (1.26 m)
B. Guardrail Railing Height 42.3 in. (1.10 m)
C. Overall Height–Rails Lowered
1930ES N/A
2630ES 5 ft 11.5 in. (1.81 m)
2646ES 6 ft 6.5 in. (1.98 m)
3246ES 6 ft 5.5 in. (1.97 m)
D. Platform Size
1930ES 30 x 213.5 in. (0.76 x 5.42 m)
2630ES/2646ES 30 x 264 in. (0.76 x 6.7 m)
3246ES/3246ES 46 x 96.5 in. (1.17 x 2.5 m)
E. Platform Extension
2630ES/2646ES/3246ES 35.5 in. (0.9 m)
2646ES/3246ES 50 in. (1.27 m)
F. Overall Width
1930ES/2630ES/2630ES 20 in. (.96 cm)
2646ES/3246ES 46 in. (1.17 m)
G. Overall Length
1930ES 6 ft 11.5 in. (1.87 m)
2630ES/2630ES 7 ft 6.5 in. (2.3 m)
2646ES/3246ES 8 ft 2.5 in (2.5 m)
H. Wheelbase
1930ES 5 ft 3 in. (1.6 m)
2630ES/2630ES 6 ft 2 in. (1.88 m)
2646ES/3246ES 6 ft 10 in. (2.08 m)
I. Ground Clearance
1930ES/2630ES/2630ES 3.5 in. (8.9 cm)
2646ES/3246ES 5 in. (12.7 cm)
Platform Capacity
1930ES 500 lb (227 kg)
2630ES 600 lb (363 kg)
2630ES 500/800 lb (227/363 kg)
2646ES 500 lb (227 kg)
3246ES 350/1,000 lb (159/454 kg)
Capacity on Platform Extension 250 lb (113 kg)
Lift/Down Time
1930ES 26/30 seconds
2630ES 28/40 seconds
2646ES 41/50 seconds
3246ES 55/62 seconds
Maximum Drive Height Fully Elevated
Weights
1930ES 2,685 lb (1,218 kg)
2630ES 3,030 lb (1,372 kg)
2646ES 4,815 lb (2,184 kg)
3246ES 5,345 lb (2,242 kg)
Ground Bearing Pressures
1930ES 939 psi (7.66 kg/cm²)
2630ES 58 psi (4.08 kg/cm²)
2630ES 58 psi (5.32 kg/cm²)
2646ES/ 3246ES 87 psi (6.11 kg/cm²)
Chassis
Drive Speed–Elevated 0.5 mph (0.8 km/h
Drive Speed–Lowered
1930ES 3.0 mph (4.82 km/h)
2630ES/2630ES 2.75 mph (4.42 km/h)
2646ES/3246ES 2.50 mph (4.08 km/h)
Gradeability 25%
Turning Radius (Inside) Zero
Turning Radius (Outside)
1930ES 60 in. (1.75 m)
2630ES/2630ES 81 in. (2.06 m)
2646ES/3246ES 95.5 in. (2.41 m)
Tire Size/Type
1930ES 12.5 x 4 in. Non-Marking Solid
2630ES/2630ES/2646ES/3246ES
10 x 5 in. Non-Marking Solid
Brakes Electric, Friction
Power Source
Standard 4 x 6V, 220 amp hr
Charger 20 Amp Automatic

ALCANCE 25 FT(7.75 MT), ANCHO 30 PULGADAS, CAPACIDAD 500/800 LBS, PESO 4815 LBS, - -