Venta de Maquinaria Industrial y Agrícola
Km 24 Carr. Alvaro Obregón
Cd. Cuauhtemoc, Chih.


Tels: (625) 586 6477 y 52 (625) 586 6412
Cels: (625) 590 8941 - (625) 115 4764 - (625) 134 4523
Cels: (625) 100 1010 - (625) 283 9741
E-mails: awiebe71@hotmail.com, ventas@maquinariaw.com.mx

No. Folio: 16311 — Trituradora de cono Telsmith 36S

Telsmith	36S	0000	8024





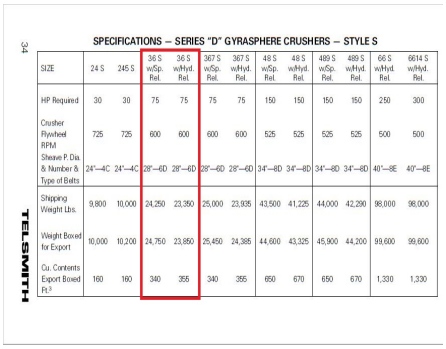

34

SPECIFICATIONS — SERIES "D" GYRASPHERE CRUSHERS — STYLE S

SIZE	24 S	24S S	36 S w/Sp. Rel.	36 S w/Hyd. Rel.	36?S w/Sp. Rel.	36?S w/Hyd. Rel.	48 S w/Sp. Rel.	48 S w/Hyd. Rel.	48S S w/Sp. Rel.	48S S w/Hyd. Rel.	66 S w/Hyd. Rel.	66?4 S w/Hyd. Rel.
HP Required	30	30	75	75	75	75	150	150	150	150	250	300
Crusher Flywheel RPM	725	725	600	600	600	600	525	525	525	525	500	500
Sheave P. Dia. & Number & Type of Belts	24"—4C	24"—4C	28"—6D	28"—6D	28"—6D	28"—6D	34"—8D	34"—8D	34"—8D	34"—8D	40"—8E	40"—8E
Shipping Weight Lbs.	9,800	10,000	24,250	23,350	25,000	23,935	43,500	41,225	44,000	42,290	98,000	98,000
Weight Boxed for Export	10,000	10,200	24,750	23,850	25,450	24,385	44,600	43,325	45,900	44,200	99,600	99,600
Cu. Contents Export Boxed Ft.³	160	160	340	355	340	355	650	670	650	670	1,330	1,330

TELSMITH

Cono de 3 FT, requiere motor de 75 HP, capacidades aprox. 3/8 36 ton, 1/2 41 ton, 5/8 56 ton, 3/4 71 ton, 7/8 77 ton, 1 pulgada 83 ton, 1 1/4 89 ton, 1 1/2 105 ton, 2 pulgadas 110 ton, peso 24,250 LBS, - -