Venta de Maquinaria Industrial y Agrícola
Km 24 Carr. Alvaro Obregón
Cd. Cuauhtemoc, Chih.

Tels: (625) 586 6477 y 52 (625) 586 6412
Cels: (625) 590 8941 - (625) 115 4764 - (625) 134 4523
Cels: (625) 100 1010 - (625) 283 9741
E-mails: awiebe71@hotmail.com, ventas@maquinariaw.com.mx

No. Folio: 16501

ESCREPA JOHN DEERE1814 C

JOHN DEERE	1814 C	0000	SIN NUMERO DE SERIE

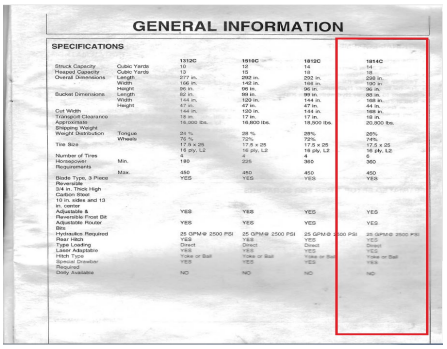

GENERAL INFORMATION

SPECIFICATIONS

		1312C	1516C	1812C	1814C
Struck Capacity	Cubic Yards	10	12	14	14
Heaped Capacity	Cubic Yards	13	15	18	18
Overall Dimensions	Length	277 in.	292 in.	292 in.	298 in.
	Width	106 in.	142 in.	168 in.	180 in.
	Height	44 in.	44 in.	44 in.	44 in.
Bucket Dimensions	Length	80 in.	96 in.	96 in.	96 in.
	Width	144 in.	120 in.	144 in.	168 in.
	Height	47 in.	47 in.	47 in.	44 in.
Cut Width		144 in.	120 in.	144 in.	168 in.
Ground Clearance Approximate		16 in.	17 in.	17 in.	18 in.
Shipping Weight		16,000 lbs.	18,800 lbs.	18,500 lbs.	20,800 lbs.
Weight Distribution	Tongue	24 %	28 %	28%	26%
	Wheels	76 %	72%	72%	74%
Tire Size		17.5 x 25	17.5 x 25	17.5 x 25	17.5 x 25
		16 ply, L2	16 ply, L2	16 ply, L2	16 ply, L2
Number of Tires		4	4	4	6
Horsepower Requirements	Min.	180	225	365	365
	Max.	450	450	450	450
Blade Type, 3 Piece Reversible 3/4 in. Thick High Carbon Steel Cutting Edges and 13 in. center		YES	YES	YES	YES
Adjustable & Reversible Front Bit		YES	YES	YES	YES
Adjustable Rounter Bit		YES	YES	YES	YES
Hydraulics Required		25 GPM@ 2500 PSI	25 GPM@ 2500 PSI	25 GPM@ 2500 PSI	25 GPM@ 2500 PSI
Rear Hitch		YES	YES	YES	YES
Type Loading		Direct	Direct	Direct	Direct
Laser Adaptable		YES	YES	YES	YES
Tow Chain		Tow or Bail	Tow or Bail	Tow or Bail	Tow or Bail
Special Oversize Required		YES	YES	YES	YES
Dolly Available		NO	NO	NO	NO

CAPACIDAD DE 14 YARDAS CUBICAS, NEUMATICOS 17.5X25, PESO 20,800 LBS, EL PRECIO DEL TRACTOR ES POR SEPARADO, - -